

【添付資料】

## 泊発電所 新たな防潮堤設置工事の概要

【工事の開始時期】 2024年3月28日

【工事の完了時期】 未定

(現状考え得る工程短縮方策を織り込み、工事着工後3年程度での完成を目標とする。さらに少しでも早い防潮堤完成を目指して取り組んでいく。)

【構造】 コンクリートおよびセメント改良土による岩着支持構造

【高さ】 海拔19.0m

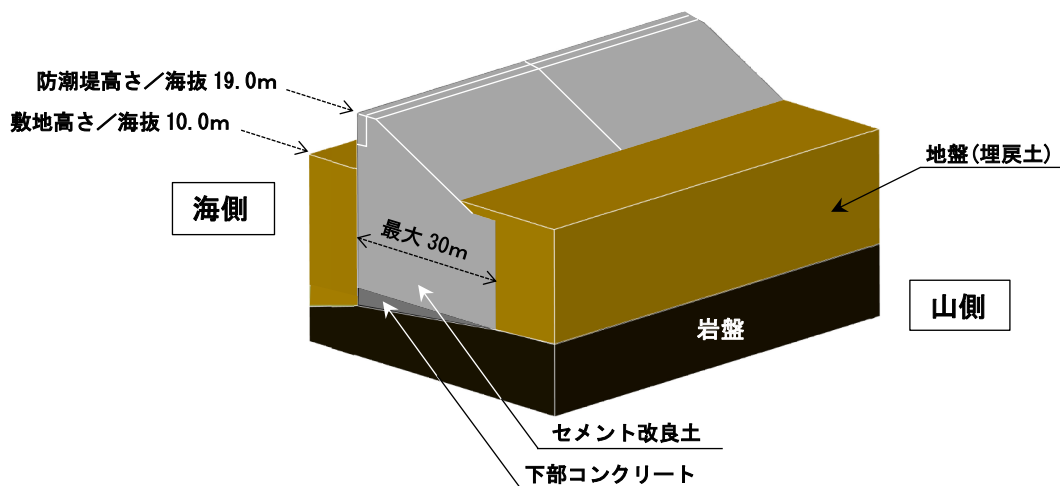
【延長】 約1,200m

【幅】 最大30m




【工事費】 約1,800億円

(準備工事：約700億円，設置工事：約1,100億円)

## 新たな防潮堤の設置イメージと構造



## 防潮堤関連概略スケジュール

防潮堤関連工事	2022年度	2023年度	2024年度以降～
準備工事	土砂運搬/セメント改良土製造設備の設置など  ▲11月		
設置工事			土留め  掘削  コンクリート・セメント改良土打設 